HOMBASK

Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé užitkové vody – 200 / 270 litrů




- Samostatný systém pro přípravu teplé vody
- Jednoduchá instalace
- Inteligentní odmrazování
- Časovač
- Wi-Fi ovládání
- Integrovaný ovladač
- Smart Grid Ready
- KEYMARK certifikace




MODEL			GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K	GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K
Topný výkon		kW	1,7	1,7
Příkon		kW	0,43	0,43
COP*			4,0	4,0
Elektrická patrona		kW	2,0	2,0
Chladivo			R290	R290
Množství chladiva		kg	0,15	0,15
Elektrické jištění		A	13	13
Provozní tlak zásobníku (min – max)		bar	1–7	1–7
Rozsah teplot použití		°C	-7 až +45	-7 až +45
Nastavitelná teplota vody		°C	35–70	35–70
Hladina akustického tlaku		dB(A)	43	43
Objem		L	206	270
Vodní přípojky	Zpátečka	mm (")	19,05 (3/4) vnitřní závit	19,05 (3/4) vnitřní závit
	Přední	mm (")	19,05 (3/4) vnitřní závit	19,05 (3/4) vnitřní závit
	Odvod kondenzátu	mm	16	16
Rozměry (Š x H x V)		mm	668 x 663 x 1667	668 x 663 x 1947
Hmotnost		kg	96	108
Povrchová úprava zásobníku			Smaltovaná ocel	Smaltovaná ocel
Zátěžový profil			XL (4-členná domácnost)	XL (4-členná domácnost)

* Venkovní teplota 20 °C / 15 °C teplota vody v zásobníku (počáteční/konečná) 15 °C / 55 °C

Rozměry HOMBASK

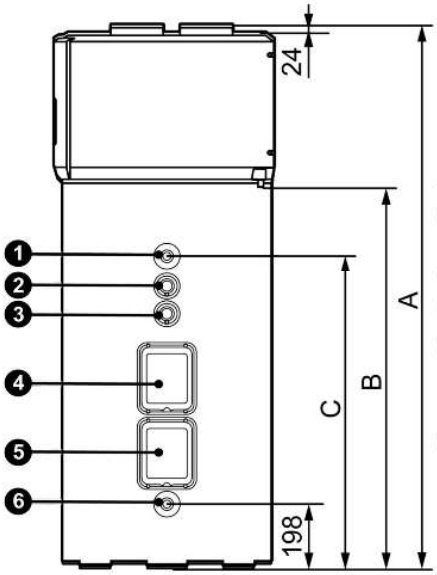

1. Výstup teplé vody
2. Snímač teploty horní části zásobníku vody
3. Elektronická (pomocná) anoda,
4. Elektrická skříň
5. Skříň elektronického expanzního ventilu (včetně snímače teploty spodní části zásobníku vody)
6. Vstup studené vody

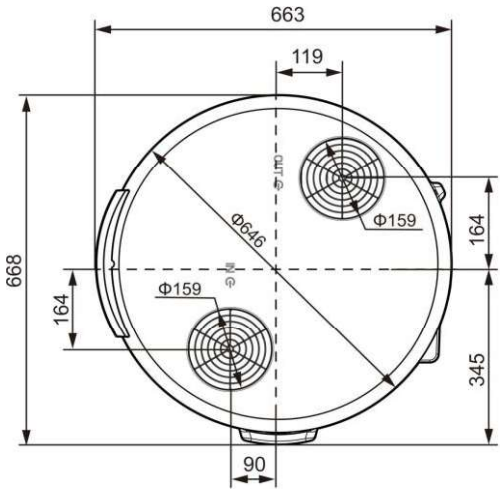

MODEL	GRS-1.5Pd/TD200ANpA-K	GRS-1.5Pd/TD270ANpA-K
A	1667	1947
B	1177	1459
C	964	1235

Požadavky na instalaci

