
Podstropně-parapetní jednotky

2trubkové

- Kvalitní výměník hliník-měď a robustní konstrukce
- Široký výkonový rozsah 2,6 – 9,9 kW pro všechny typy objektů
- Možnost horizontální i vertikální instalace
- Podpora skupinové ovládání: až 32 jednotek pomocí jednoho kabelového ovladače
- Nízká hlučnost při odpovídajícím výkonu (od 23dB)
- Jednofázový DC motor / 3 rychlosti
- Infra ovladač součástí balení, volitelně kabelový ovladač XE7B-17/E(M)
- Modbus ready bez nutnosti dalšího příslušenství



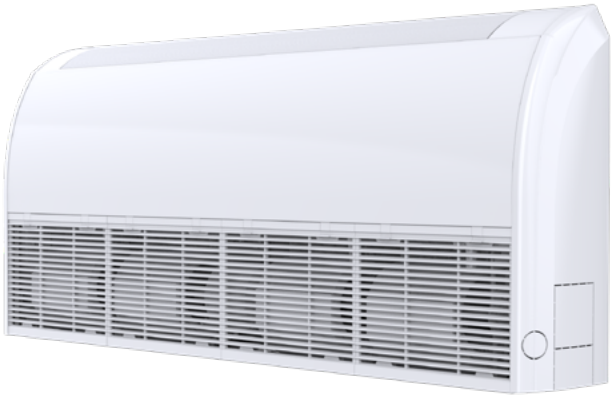

standardně



volitelně

		FPD-34ZD/A-S	FPD-51ZD/A-S	FPD-68ZD/A-S	FPD-85ZD/A-S
Chladicí výkon	kW	2,6	3,0	3,5	4,1
Topný výkon	kW	3,5	3,9	4,4	5,2
Průtok vzduchu	m³/h	400 / 350 / 300	510 / 420 / 350	680 / 550 / 540	850 / 690 / 540
Příkon	W	25	25	34	55
Průtok vody (chlazení)	l/s	0,12	0,14	0,17	0,20
Průtok vody (topení)	l/s	0,17	0,19	0,21	0,25
Tlaková ztráta (chlazení)	kPa	12	13	19	26
Hladina akustického tlaku	dB(A)	23-33	24-36	28-38	30-45
Vodní přípojky – vstup/výstup	mm	19,05			
Elektrické napájení	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50			
Rozměry (Š × V × H)	mm	870 x 665 x 235	870 x 665 x 235	870 x 665 x 235	870 x 665 x 235
Hmotnost	kg	24	24	24	24

		FPD-102ZD/A-S	FPD-119ZD/A-S	FPD-136ZD/A-S	FPD-170ZD/A-S	FPD-204ZD/A-S
Chladicí výkon	kW	5,4	5,7	6,6	8,6	9,9
Topný výkon	kW	6,4	7,1	7,7	10,9	12,0
Průtok vzduchu	m³/h	1020 / 850 / 700	1190 / 980 / 880	1360 / 1080 / 950	1700 / 1250 / 1050	2040 / 1400 / 1200
Příkon	W	52	63	97	81	115
Průtok vody (chlazení)	l/s	0,26	0,27	0,31	0,41	0,47
Průtok vody (topení)	l/s	0,30	0,34	0,37	0,52	0,57
Tlaková ztráta (chlazení)	kPa	29	30	33	26	35
Hladina akustického tlaku	dB(A)	34-42	38-46	38-49	39-43	40-52
Vodní přípojky – vstup/výstup	mm	19,05				
Elektrické napájení	V / Ph / Hz	230 / 1 / 50				
Rozměry (Š × V × H)	mm	1200 x 665 x 235	1200 x 665 x 235	1200 x 665 x 235	1570 x 665 x 235	1570 x 665 x 235
Hmotnost	kg	32	32	32	43	43