



dotykový
displej



protiproudý
výměník



by-pass
100%



Flow
Balancing



jednotka
reverzibilní



předehřev
předehřev



úsporné
ventilátory EC



zpětný zisk
tepla až 95 %



možnost
získání
dotace



ovládání
mobilní



čidlo
vlhkosti
(volitelně)



čidlo
(CO₂)
(volitelně)

- rekuperátor s protiproudým výměníkem renomované firmy CORE
- pokročilá automatika firmy TECH STEROWNIKI s možností ovládání zařízení pomocí mobilní aplikace e-Modul
- displej 4,3" v ceně zařízení
- tiché, úsporné ventilátory EC určené pro rekuperátory – elektronicky komutované
- systém vyvažování průtoků vzduchu FLOW BALANCING
- funkce BY-PASS 100 %
- funkce KOMFORTNÍ TEPLOTA




Model	DRX 250 V S
Průtok vzduchu	200 m³/h
Třída energetické účinnosti	A
Dispoziční tlak	0-150 Pa
Výkon dohříváče	500 W
Jmenovité napájecí napětí	230 V
Jmenovitá frekvence napájení	50 Hz
Typ jističe	WTA 5X20 250V F-6,3A
Hladina akustického výkonu	41 dB
Třída použitých filtrů	M-5 e PM10
Výměník	protiproudý
Stupeň krytí	IP 40
Třída izolace zařízení	I
Rozsah provozních teplot	5-45 °C
Rozsah regulace patek	20-38mm
Průměr vzduchovodů	125 mm
Hmotnost	48 kg

Funkce regulátoru

- dotykový barevný intuitivní displej 4,3"
- funkce Flow Balancing – zaručuje vyváženou přívodní a odtahovou ventilaci
- ochrana výměníku proti zamrznutí Anti Freeze Control
- týdenní program
- funkce – krb, dovolená, párty, digestoř, okna, dětský zámek, koupelnový spínač
- možnost připojení čidla CO2 a čidla vlhkosti HR

- ovládání periferií – GWC, zvlhčovač, dohřívač
- ruční a automatické ovládání by-passu a komfortní teploty
- Modbus RTU
- internetový modul ve standardu


Rozměry

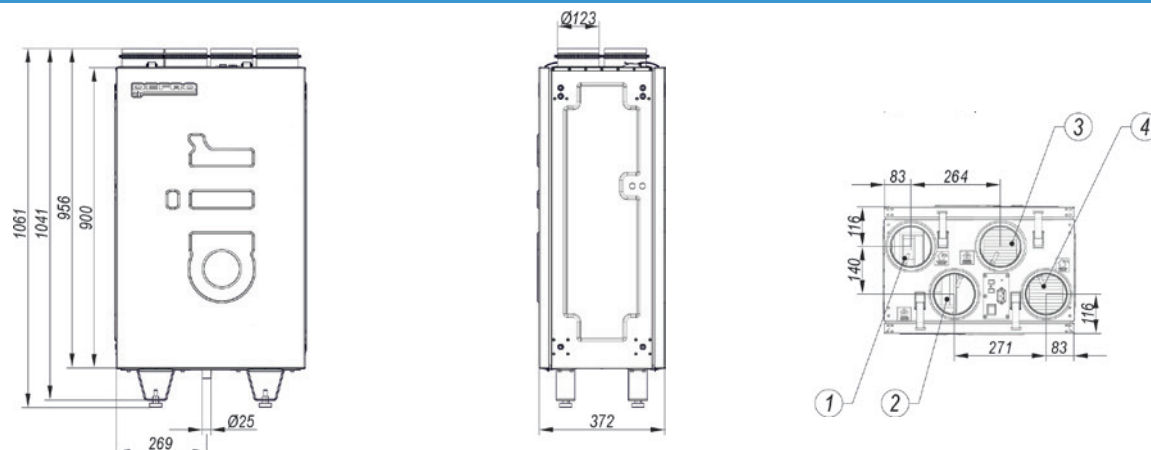

Technologie



Graf výkonu rekuperátoru

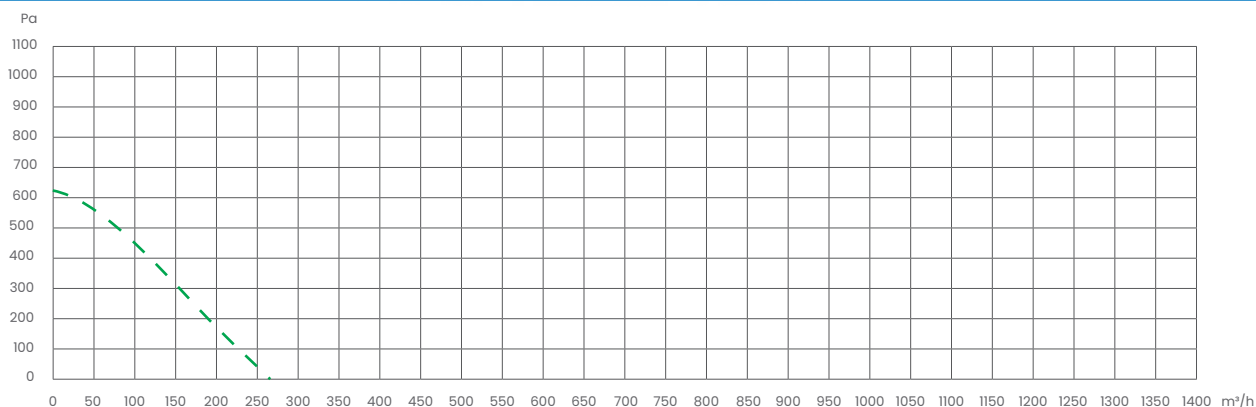

— DRX 250 V S