




core

Manufactured
in Polandintuitivní
regulátornízká hmotnost
a kompaktní
rozměryby-pass
100%tichý
provozjednotka
reverzibilnípřehřev
přechřevúsporné
ventilátory ECzpětný zisk
tepla až 95 %možnost
získání
dotaceovládání
mobilní
(volitelné)snadné čištění
a údržbanízké
provozní
náklady

- rekuperátor s protiproudým výměníkem renomované firmy CORE
- pokročilá automatika firmy DK SYSTEM s možností ovládání zařízení pomocí mobilní aplikace e-panel 24
- regulátor v ceně zařízení
- tiché, úsporné ventilátory EC určené pro rekuperátory – elektronicky komutované
- funkce BY-PASS 100 %
- funkce KOMFORTNÍ TEPLOTA




Model	DRX 350 C OPTI	DRX 450 C OPTI
Průtok vzduchu	350 m ³ /h	450 m ³ /h
Třída energetické účinnosti	A	A
Dispoziční tlak	0-100 Pa	0-100 Pa
Výkon dohříváče	500 W	500 W
Jmenovité napájecí napětí	230 V	230 V
Jmenovitá frekvence napájení	50 Hz	50 Hz
Typ jističe	WTA 5X20 250V F-6,3A	WTA 5X20 250V F-6,3A
Hladina akustického výkonu	41 dB	43 dB
Třída použitých filtrů	M-5 e PM10	M-5 e PM10
Výměník	protiproudý	protiproudý
Stupeň krytí	IP 40	IP 40
Třída izolace zařízení	I	I
Rozsah provozních teplot	5-45 °C	5-45 °C
Rozsah regulace patek	12-38mm	12-38mm
Průměr vzduchovodů	160 mm	160 mm
Hmotnost	59 kg	59 kg

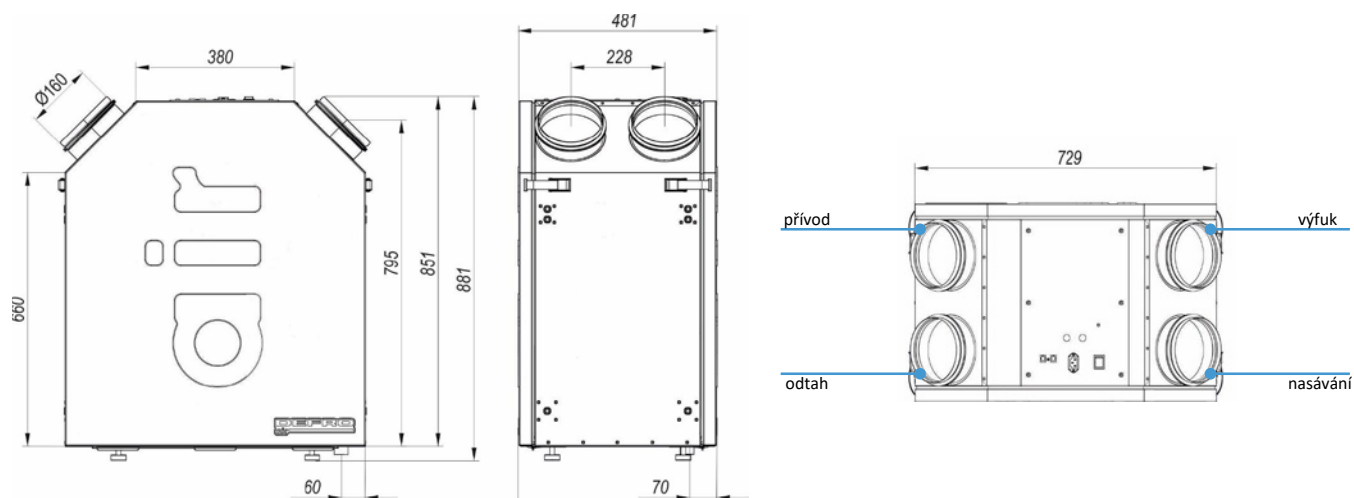

Technologie

Funkce regulátoru

- ochrana výměníku proti zamrznutí
- týdenní program
- funkce – krb, okna, odjezd, párty
- možnost připojení čidla CO2 a čidla vlhkosti HR
- ovládání periferií – GWC
- ruční a automatické ovládání by-passu a komfortní teploty
- možnost rozšíření o bezdrátové ovládání
- o internetový komunikační modul e-Modul 24

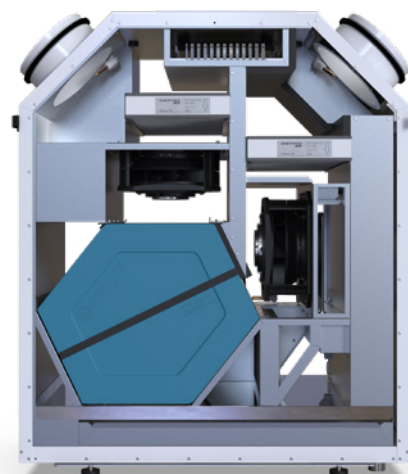

Graf výkonu rekuperátoru

